



OPTIMUS PAINT BRAND BOOK

Change the Space
Change the Air
Change the Lifestyle

Optimus
Brand Catalog



OPTIMUSPAINT.CN

改变空间
释放洁净空气
新的生活方式

光立净
品牌目录



optimuspaint.cn

空气，也有审美意识

更真实的自己、更加健康、更加安心

独特的净化空气效果，保持空气持续洁净
被洁净的空气所环抱，这才是最优质的生活方式

Paint your new life.



美丽生活每一天



环境与人类 息息相关

世界上的所有人，都生活在某种“场所”之中，如工作的办公室、生活的家等等。光立净是一种光触媒涂料，使构成“场所”的空间更加舒适，空气更加洁净。为什么不给您的墙壁来一次“新的改变”呢？

空气敏感人群

身体状况会因为空气质量不同而发生微妙变化，
心情也会产生变化。
为空气敏感人群
享受更好的每一天做贡献

健康志向的人群

理想的生活状态
饮食健康
呼吸洁净空气
以身体健康为优先选择条件

追求自我价值的人群

穿喜欢的衣服、选择精致的室内装饰
用美丽的发色展现自我
选择自己喜欢的生活方式



—— アウトドアリビングの家 兵庫県神戸市 株式会社 seki.design 撮影：福澤昭嘉（2017.4 竣工）



—— アウトドアリビングの家 兵庫県神戸市 株式会社 seki.design 撮影：福澤昭嘉（2017.4 竣工）



—— Branch Haus 兵庫県神戸市 株式会社 seki.design 撮影：福澤昭嘉（2017.4 竣工）



—— APDC_cohaku 東京都大田区 株式会社添田建築アトリエ（2018.1 竣工）



—— T 樓邸 大阪府大阪市（2012.3 竣工）



—— Micasadeco 6C 三軒宮前 東京都渋谷区
ao-architects（2016.4 竣工）



—— 好きなものと暮らす明るい家 広島県 株式会社ティーエス・ハママト（2017.4 竣工）

空气变革的新解决方案 就从您的墙壁开始

最优质的，不是依靠空气净化器或换气扇等器材，
而是通过空间中必定存在的「墙」使空气变得洁净。
选择优质的光立净光触媒涂料，提供舒适的空间

普遍性

即使使时间流逝，墙壁依然在那里，
无论在哪个地区、哪个国家
可以提供不变的价值

多功能性

光触媒特性：分解空气中的不良有机物、“亲水性”，内装有除臭效果，抗菌效果，外装有自洁功能,使建筑物保持美观

持续性

只要有涂膜表面不被破坏，就不会老化，
光触媒效果持续。涂刷光立净，
创造持续舒适的空间。

设计性

光立净的表面带有磨砂感
可借助材料的效果创造出整体的细小凹凸
随着光线角度的变化
表面的质感也会有所变化
给建筑物的外观带来高级感=



独有技术、解决多年研究课题


功能性涂料，由于常年的污染会使效果减半。因此，我们着眼于可自清洁的涂层表面，使墙面保持持续的优质处理效果。

产政学联合开发

光立净产品，是在堺市的大力支持下，与大阪府立大学研究生院研究科的合作研发的产品。
以大阪府大学拥有的技术为基础，成功地开发了至今为止技术上被认为很难的光触媒涂料产品。


「真空胶囊」配合光触媒涂料

『真空胶囊』

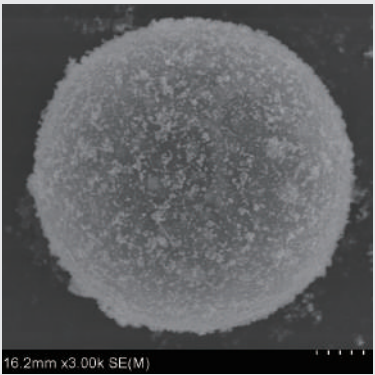

マイクロキャプセル：40～70μmに
光触媒：5～9nm(ナノメートル)が担持したもの

纳米级光触媒

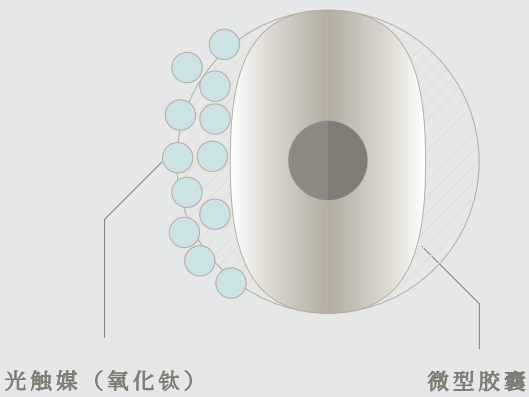


光立净独家研发了附着在微型胶囊上的光触媒技术。光触媒附着于微型胶囊表面，胶囊并使之上浮到涂膜表面，因此不使基材劣化，可保证光触媒持续产生作用。

专利第5711717号

「外装用」光立净外墙涂料
登记日：2015年3月13日

专利第6027394号

「内装用」光立净内墙涂料
登记日：2016年10月21日

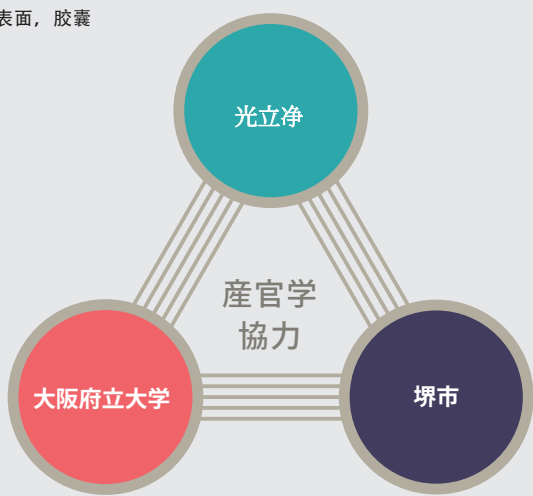

什么是光触媒

光催化剂是由氧化钛制成的，它是一种“环境净化材料”，在阳光或荧光灯的照射下，在其表面产生一种称为氧化物自由基的强活性氧。从此过程中所产生的氧自由基具有“降解”和“亲水”的特性，通过分解可能导致病屋综合症的各种有毒化学物质（甲醛，乙醛，苯等）和降解氨气及其他可以导致恶臭物质，从而保持空气清洁。此外，光催化剂稳定性极高，因此其效果是永久的。


光触媒的2大功能

光触媒具备「有机物分解」和「超亲水性」两大特性 可以分解附着在表面的有机的污垢，每次下雨即会将污垢冲刷掉，使建筑物外墙保持干净洁白

1 超親水性原理

涂刷光立净的外墙周围有浮游的油脂附着，经太阳光照射降解污垢，雨水将污垢冲刷净。


户外自洁功能

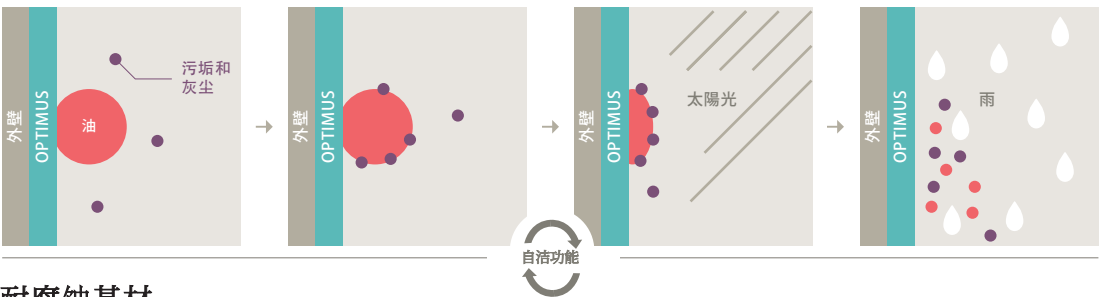

耐腐蚀基材

由于光催化剂所附着的微型胶囊比重较低，因此其可以上浮于在涂层表面，解决了光催化剂会分解涂料中的有机物的难题。基于此，可使基材不被分解，使光触媒长久产生作用。光触媒的自洁功能、空气净化效果也能得以持续。

2 有机物的分解原理

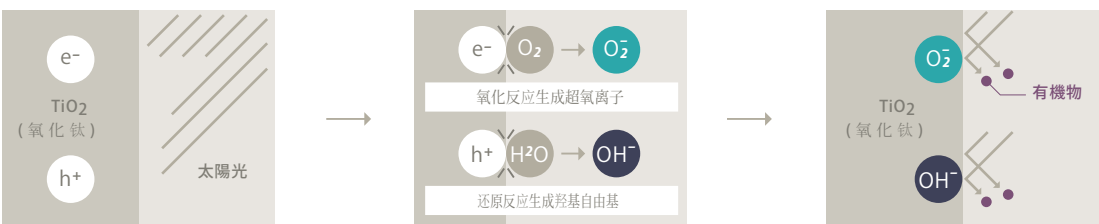

以甲醛为例



光立净 外墙涂料

《外装用》高性能光触媒环保涂料
混合型丙烯酸硅胶涂料

持续“白”的外墙

光立净

外墙涂料

借助于光立净的专利技术，最大限度地发挥光触媒的性能，实现理想的白色外墙。

保护建筑物，防止因雨水和汽车尾气等引起的外墙的污染。

坚韧涂膜持久守护外墙的清洁美丽。

◆ 流体力学/超亲水性

光触媒和真空胶囊的作用，“超亲水性”的涂膜，发挥高耐污染性和耐候性。

◆ 专利技术

根据独自开发的光触媒技术，实现了高性能和易施工性

◆ 耐污性

光触媒2大特性：「有机物分解」「亲水性」的自洁功能，清除雨滴、废气等造成的污垢，持久“白”色。

◆ 磨砂感

感谢真空微型胶囊，带来独特的磨砂墙面、给建筑物的外观以高级感、展现光立净的独特设计

防霉
抑制霉菌的繁殖，即使在湿度高的潮湿环境下，也能保持外墙的清洁

自洁功能
借助于光触媒作用和硅乳胶材料、“超”亲水性的涂膜，具备高耐污染性和耐候性。

隔热效果
真空微型胶囊的隔热隔果+高阳光反射率，降低表面温度。

光立净
外墙涂料
六大特点


耐污染性
通过分解雨滴、废气等产生的污垢，自助清洁外墙，保护外墙不受污染。

净化空气
分解大气污染物、使空气更清洁、保护我们的环境


磨砂感
真空胶囊带来的独特磨砂纹理，带来不一样的外墙视觉感

不同寻常之处

通过胶囊将光触媒浮出涂膜表面，最大化光触媒效果。

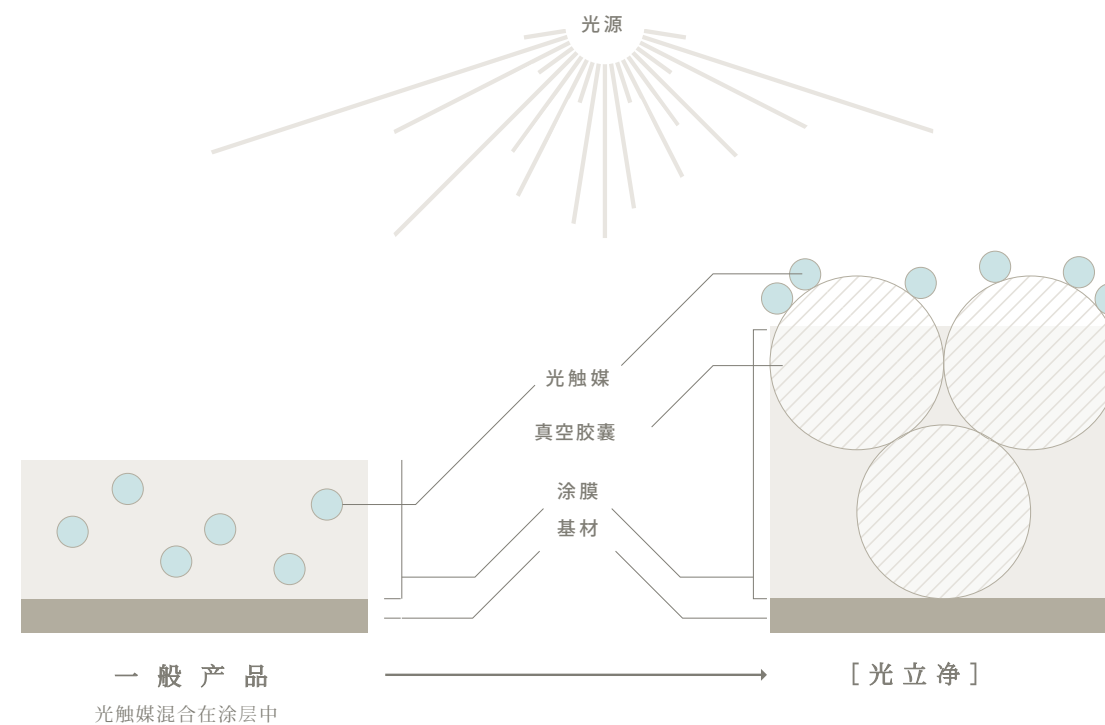

光立净剖面图

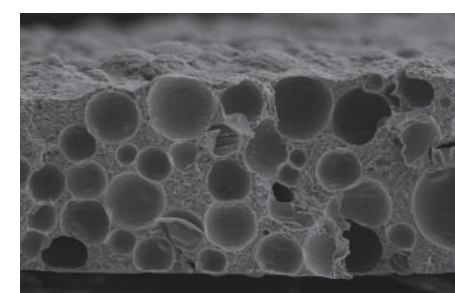

膜厚 250 μ m

光立净涂膜结构，由光催化剂覆盖的比重轻的树脂制成的40~70 μ m的微型胶囊被随机铺满，涂膜表面定向，不会损坏基材。通过这种特殊的构造，使光触媒的作用可以充分发挥，长期持续高效。


无机材料混合形成强韧的漆膜

胶态二氧化硅是一种碱性碱酸盐（液态玻璃）呈纳米分布的材料。在制造过程中，光立净将胶态二氧化硅含量和树脂含量进行了完美的平衡，以形成高耐久性的强韧漆膜，超过了传统的丙烯酸硅树脂涂料。另外，胶态二氧化硅的添加增加了漆膜的超亲水性，进一步提高光催化的自洁效果。

硅乳胶
混合涂料

背阳面
无机材料特性
亲水性

光立净
混合涂料

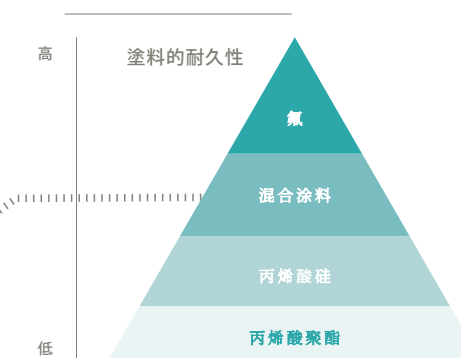



—— TSM コーヒー 本社 大阪府和泉市 株式会社 奥和田建築設計事務所 (2016.3 竣工)



—— ひたち野アミリークリニック 茨城県牛久市 株式会社 アートジャパンカヤ設計 (2017.4 竣工)



—— 防府市海洋民俗資料収蔵庫 山口県防府市 (2017.8 竣工)



013
—— 五条パークホームズ 京都府京都市 アリアナ建築設計事務所 (2017.8 竣工)



—— 五条パークホームズ 京都府京都市 アリアナ建築設計事務所 (2017.8 竣工)



建築物外壁易受气候和周围环境影响，且存在因污垢而破坏美观的风险，因此采用白色，是需要勇气的选择。但使用拥有自洁功能的光立净外墙漆，则可以实现“白”和“不显脏”的极端要求。

—— アウトドアリビングの家 兵庫県神戸市 株式会社 seki.design 撮影：福澤昭寛 (2017.4 竣工)



シクロ本社ビル C2 大阪府大阪市 株式会社 奥和田健建築設計事務所 (2017.9 竣工)



T 様邸 大阪府泉南郡 (2018.4 竣工)



桃園の平屋 三重県津市 株式会社 奥和田健建築設計事務所 (2016.12 竣工)



015 東部青腸内科・外科 愛知県豊橋市 株式会社 アートジャパン カガヤ設計 (2018.4 竣工)



S 様 U 様邸 東京都目黒区 設計：鶴田伸介 / 熊工房 撮影：浅川敏 (2017.7 竣工)



BIJOUPIKO 小倉店 福岡県北九州市 一級建築士事務所 株式会社 moon at 撮影：米津光 (2018.3 竣工)



光立净 内墙涂料

《内装用》环保型高性能水性乳胶漆

洁净空气、优享生活

光立净

室内装饰涂料

虽然在日常生活中不太会意识到它的存在，
但是通过改变墙壁可以改变整个空间。

不是一时的，而是持续性的，
今后的每一天都会变得更加舒适，
这才是最优质的室内装饰。

舒适

消除不良气味及空气污染，使空气清新。
抑制产生臭味的细菌繁殖。
抗菌效果还可防止疾病。

被喜欢的颜色包围

微型胶囊设计
实现哑光质感
体现出独特的色彩效果

维护简单易清洁

表面阻力小(表面电阻值 $10^8\Omega$)
有防静电功能，不易附着灰尘，
即使附了着也很容易擦掉

OPTIMUS
INTERIOR PAINT

隔热性

真空微型胶囊分布于涂膜表面和内部。在涂膜上形成真空层，可以隔绝外部空气，保持室内的温度。

抗菌性

光立净内墙涂料中调配了Ag⁺离子，借助Ag⁺离子的氧化力可抑制涂膜表面的大肠菌·黄色葡萄球菌等细菌繁殖，形成抗菌效果出色的涂膜。

除臭・空气净化

吸附造成恶臭的物质，起到除臭效果。还可以降解造成室内空气污染的甲醛和乙醛等，净化空气。

光立净
室内装饰涂料
六大特性

安全性（不含VOC）

不含VOC。除了不含甲苯和二甲苯之外，本品的挥发性有机化合物（VOC）含量也全部在厚生劳动省的室内浓度指针值以下。光立净的涂抹面也通过了食品安全法的实验，显示了极高的安全性。

甲醛释放等级 F☆☆☆☆

防霉性

光触媒效应还能起到抑制霉菌繁殖的效果。即使是在如浴室般湿气较重的室内，光立净内墙涂料也能长时间保持清洁的空间。

耐污性

光立净的表面电阻值在108Ω以下，具有防静电效果，粉尘、灰尘等不易附着。另外，光触媒还可以分解造成污渍的油或油脂等物质，从而保持墙壁的清洁。



SHOP / SHOWROOM

店铺/展示厅

精致的空间

在公共空间中选择集设计性与功能性于一体的专业涂料。原始的纹理、喜爱的颜色和持续的洁净功能。任何人进来，都能感觉到你的独特选择。

基础原色

磨砂质感

清除臭味及空气污染



01 BIJOUPIKO 仙台店 宮城県仙台市 一級建築士事務所 株式会社 moon at 撮影：米津光 (2017.12 竣工)



02 BIJOUPIKO 小倉店 福岡県北九州市 一級建築士事務所 株式会社 moon at 撮影：米津光 (2018.3 竣工)



03 グランデリース飯山店 香川県丸亀市 株式会社 フロクレスデザイン (2018.3 竣工)

HOUSING

住宅

舒适的日常生活

放松于涂刷光立净涂料的洁净空间。在干净整洁的时间里消磨时光是对自己的奖励，也是你的特权。

清除臭味及空气污染

易打扫

出色的隔热效果



04 アウトドアリビングの家 兵庫県神戸市 株式会社 seki.design 撮影：福澤昭喜 (2017.4 竣工)



05 和泉・第二版和展示場 大阪府和泉市 紀の国住宅株式会社 (2017.7 竣工)



06 奈良展示場 奈良県奈良市 株式会社アキュラホーム (2018.4 竣工)



07 T 様邸 大阪府大阪市 (2014.12 竣工)

HOTEL

— 酒店 —

舒适的洁净感

在宾馆里，让客人度过愉快的时光是最重要的，房间的洁净感是左右服务满意度的主要原因。使用光立净光触媒涂料、磨砂效果造成的高级感和除臭抗菌效果，使房间的清洁舒适更上一层楼。

除臭

杀菌


易于打扫

08



— ふたり木もれ陽 静岡県伊東市（2016.3 竣工）

09

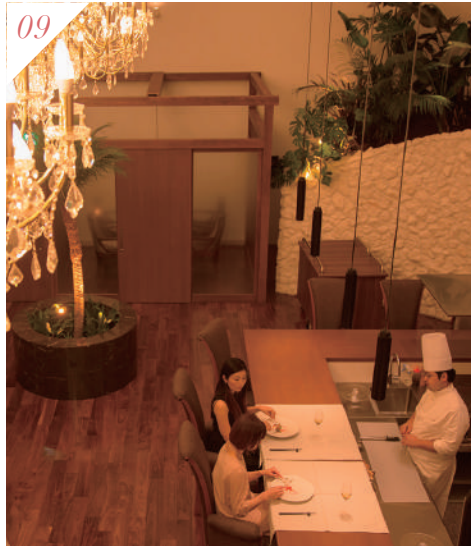

10



11



KIDS SCHOOL

— 幼稚園・保育園 —

守护孩子们的健康未来

给孩子们提供安心的成长环境，不仅仅是优质的教学和设备。选择光立净，保护免疫力不足的孩子，让他们不受流感和病毒的影响。

防过敏

除臭

抗菌

12



— ハビオスインターナショナルプリスクール 大阪府大阪市（2015.7 竣工）

13



— Cafe TIME 群馬 Kid's Room 群馬県伊勢崎市（2013.3 竣工）

14



— あおば保育園 東京都北区 東建工業株式会社東京支店（2017.5 竣工）

15



— ステラエデュケーションガーデン葛西駅前 東京都江戸川区 東建工業株式会社東京支店（2017.11 竣工）

FITNESS GYM 健身馆

身体无价

注意力是否集中决定了锻炼的质量。被汗臭味影响而降低注意力，实在吃不消。
涂刷光立净，即使在空气滞留、难以循环的健身馆，也可以保持空气清新洁净，心情舒畅地锻炼。

除臭

防霉

易清洁



— フィットネスクラブ navis 大塚府大阪市 (2014.12 竣工)



— ナチュラルプレス UNICUS 川越店 (2015.1 竣工)



— ナチュラルプレス UNICUS 川越店 (2015.1 竣工)

Japonesque Series 日系风

赋予装饰更多内涵

吸收有害物质，分解空气中的污染物。同时光立净也准备了多种颜色，供您选择。安全、环保。

除臭

防霉

丰富色彩



— MICASADECOM CAFE 神宮前 東京都渋谷区 ao-architects (2016.4 竣工)



— 守谷展示場 茨城県守谷市 株式会社アキュラホーム つくば支店 (2017.12 竣工)



— 土浦展示場 茨城県土浦市 株式会社アキュラホーム つくば支店 (2016.9 竣工)

让医疗・看护等公共场所更安心

光立净

室内装饰涂料

光立净
医疗涂料

《内装用》高性能光触媒涂料
面向医疗福利设施的室内环境

在医疗・看护等公共场所，

存在着比其他环境更多的肉眼不可见的细菌和病毒，

感染的风险会更更高。

光立净医疗用内装涂料相比家用内装涂料加强了抗菌效果，

为医疗・看护等公共场所创造更安全，

更美丽的洁净空间。

「墙壁」——为空间提高安全性和舒适性

多数情况下，应对污染人们会选择空气净化器或酒精消毒等方式，选择光立净，通过涂刷墙壁来净化空气，提供舒适洁净的生活环境成为医疗・看护等场所新的解决方法。此外，光立净的真空微型胶囊，可以阻碍热量传递而保持室温舒适，节约电量的同时还能降低CO²的排放。

高抗菌性・除臭・防霉

除了光触媒的除臭效果外，配合Ag⁺离子，即使在光触媒难以充分工作的环境下，Ag⁺离子也能抑制细菌的繁殖，由此得到更好的抗菌·除臭效果。此外，光触媒还有消除霉菌的效果，抑制在潮湿的环境中可引起哮喘和肺炎等病症的细菌生长。

MEDICAL FACILITY

— 医疗设施 —

安心・安全

医院内潜藏着各种各样的病毒，存在着很多肉眼看不见的风险，
创造让患者、探亲人员、工作人员等在医院内的所有人都能安心的环境

除菌作用

无过敏反应

易清洁



NURSING HOME

— 护理场所 —

任何人都能感到幸福

不仅仅是入住者，对那个家庭来说也是舒适的空间。清除护理场所特有的臭味，享受家人之间的谈话，并为在那里工作的人们创造一个舒适的工作环境

除臭

墙面易清理

净化空气





事实&佐证

实际产品实验·结果《外装用·内装用》

高品质·新技术

证据支持



产政学合作完成的光立净产品。

不仅取得了专利，还有第三方独立法人机构出具的权威数据报告。

最高级品质+最尖端的高新技术。

本公司研发产品，产品关怀环境。

FACT &
EVIDENCE

优异的耐候性

涂布面不易产生裂痕、
极佳的防水性、
分解·去除氮氧化物及VOC等有害物质。

磨砂质感

借助于独特的微型胶囊，使涂膜表面拥有独特纹理。磨砂感、厚重、简单、高级、匹配任何设计。

持续的低污染

分解空气中的污垢和废气，使污垢不能附着在墙面。无需清洁，即使重新涂刷时也不会影响其出色效果的持续性和再现性


光立浄外墙涂料（外装用）

试验方法遵循 JIS K 5675。

实例试验


亲水性

水与光立浄涂膜形成接触，接触角低于可测量值，被证实极高的亲水性。

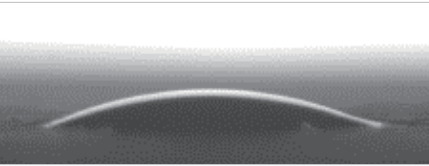


耐候性促进试验

UV照射+降雨⇔UV照射周期3,600小时（250小时= 相当于1年)的促进耐候性试验，在承受14年后，色差、外观几乎变化。

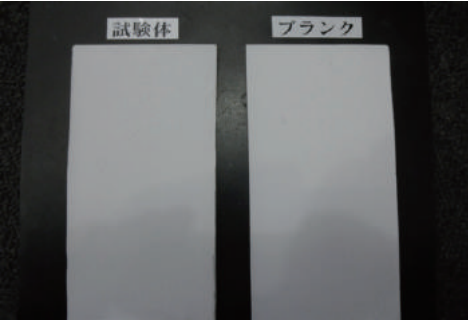


导热性・隔热性

光立浄的热传导率为0.15W/(m・K)、这个数值即使在隔热涂料中也很出色。

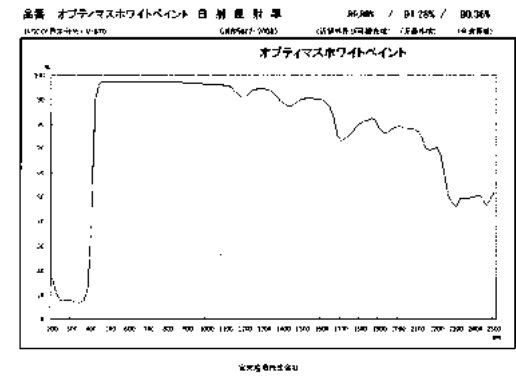

空气净化性能试验


JIS R1701-1
光立浄N O除去性能为2 .04 μ mol，超出光触媒工业协会的判定基准（NO除去性能0.50 μ mol 以上即为优质）4倍。

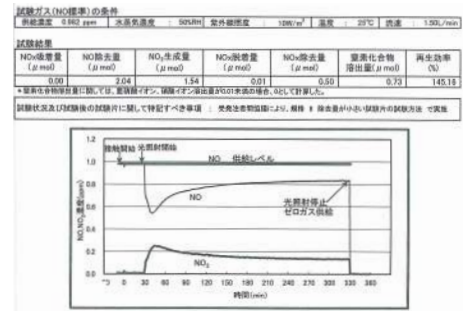

光催化材料的空气净化性能测试结果报告书（氮氧化物的除去性能） 试验机构：独立社団法人 関西环境管理技术中心


防霉试验

样品：下图 左(水性涂料)：右(光立浄)
试验方法：①将无机盐琼脂培养基注入培养皿，在培养基固化后放置试料。
②将藻类悬浮液喷至样品表面直至浸透。
③在小型温室中培养。
预处理：水中浸泡18小时和40℃温水中浸泡3天
调查方法：调查实验对象上的发霉程度

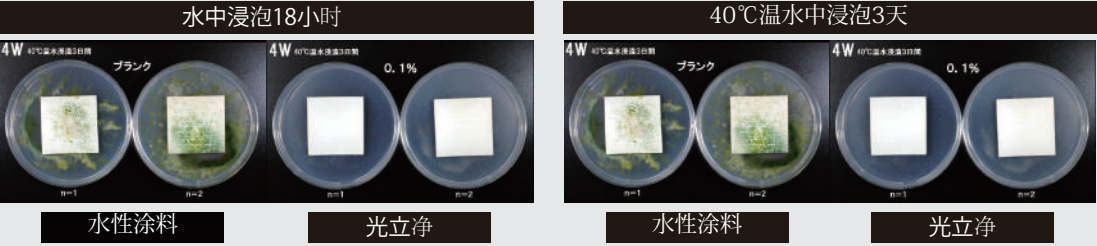

施工事例：防霉菌
高野山別格本山 一乗院

因为树荫多环境潮湿，长了很多苔藓。在去除苔藓并涂上了光立浄光触媒涂料后，2年过去没有长出任何新的苔藓。

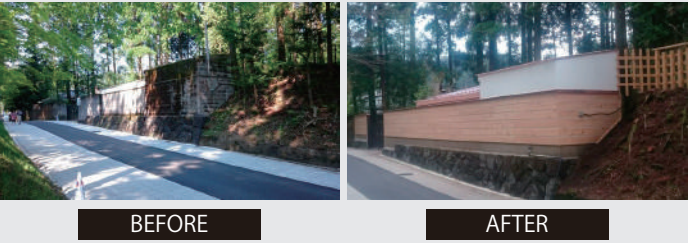

JIS

试验标准：JIS K 5675

試験項目	試験結果	規格	試験項目	試験結果	規格
容器の中の状態	合格	硬い塊がなくとも一様な状態。	付着性	分類 0	分類 1 又は分類 0 である。
表面乾燥性	23℃ 合格	8 時間以内で表面乾燥する。	屋外暴露耐候性	暴露前 明度 L* 値 :96	高明度領域 : 明度 L* 値が L* ≥80.0 JIS K 5675:2011 の附属書 B(規定) による。塗膜に、割れ、剥がれ及び影れがなく、試料 と見本品との変色の程度を目視によって比較し、見本品の色変化と試料の色変化とが大差なく、更に、近赤外波長域の日射反射率保持率の平均が 95% である。
低温安定性 (-5℃)	合格	変質しない。	近赤外波長域の日射反射率保持率の平均が 95% である。	白垂化の等級 :3	白垂化の等級が 3, 2, 1 又は 0 である。
塗膜の外観	合格	正常である。	試験場所		試験場所 一般財団法人 日本ウエザリングテストセンター 鏡子暴露 試験場 千葉県跳子市新町 1034-1 番地 暴露期間 平成 26 年 4 月 30 日から 24 か月 試験条件 別紙気象観測報告書参照
白 射 反 射 率	近赤外波長域 日射反射率 ρ _{IR} % 全日射反射率 ρ _a %	b) 高明度領域 明度 L* 値 : 97.3 ρ IR : 89.3			
耐おもり落下性	合格	割れ又は剥がれが生じない。			
鏡面光沢度 (60 度)	1.7	70 未満			
耐酸性	合格	異常がない。			
耐アルカリ性	合格	異常がない。			
耐湿潤冷熱繰返し性	合格	湿潤冷熱繰返しに耐える。			
促進耐候性	観察評価	600 時間照射後、塗膜に、割れ、剥がれ及び影れがなく、試料 と見本品との変色程度を目視にて比較し、見本品の色変化と試料の色変化に大差なく、更に白垂化の等級更にが 3.2.1 又は 0 である。			
	色差 ΔE* _a	0.75			
		基準値は定めがないが、試験結果を報告する。			

光立净室内装饰涂料（内装用）


试验标准：JIS A 6909

实例试验


分解有害气体

有害性物质吸着分解性能一览


1 甲醛浓度

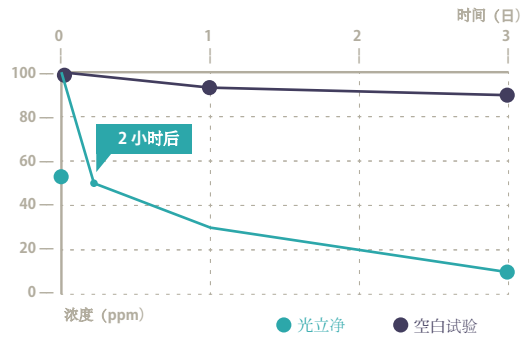


2 乙醛（烟味、宿醉气味）气体浓度

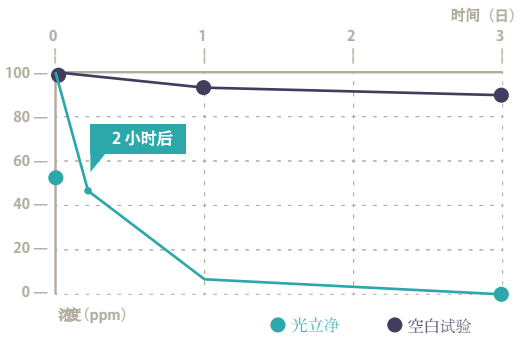


3 氨气（厕所臭味、宠物臭味）气体浓度

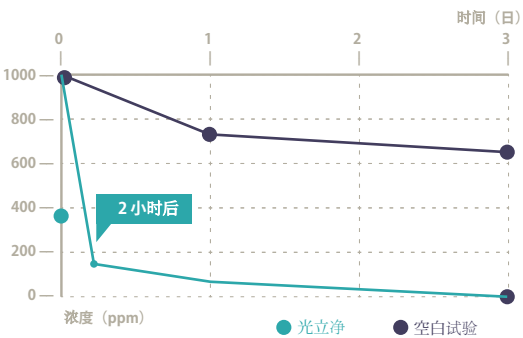


4 土臭素（霉味）的峰值面积

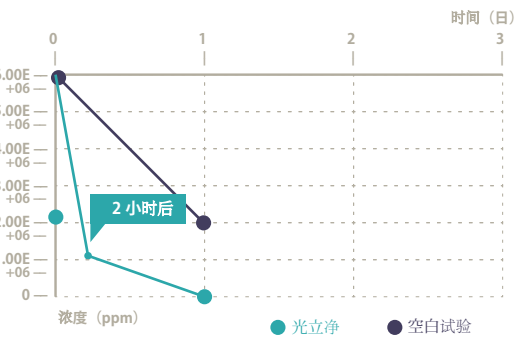

5 不饱和醛（老人臭）的峰值面积

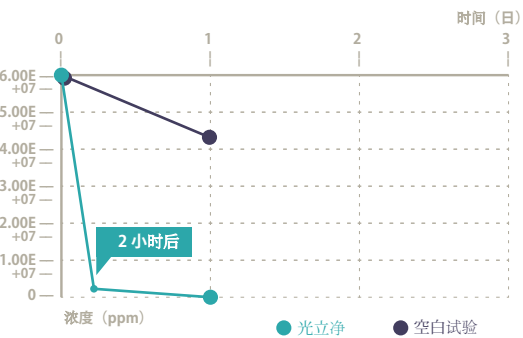

6 醋酸（汗臭・烟臭）气体浓度

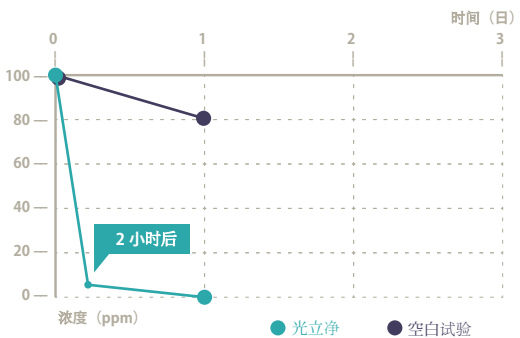

防静电



光立净表面电阻值在10^8Ω以下，具有防静电效果，灰尘很难附着在上面。另外，由于特殊添加剂可分解造成污渍的油或油脂等物质，从而保持墙壁的清洁。

抗菌性试验

光立净内装涂料具备出色的有害物质分解能力和抗菌性，经常使用于家庭及医院、学校、办公室、护理场所等公共场所中，提供洁净空气和更加安全的环境。

1.黄色葡萄球菌

试料	生菌数 (个 / cm ³) 的常用对数值		抗菌活性值
	接种后	24 小时培养后	
光立净内装涂料	—	<-0.20	>4.7
空白对照试板 *	4.13	4.51	—

2. 大腸菌

试料	生菌数 (个 / cm ³) 的常用对数值		抗菌活性值
	接种后	24 小时培养后	
光立净内装涂料	—	<-0.20	>6.1
空白对照试板 *	4.14	5.95	—


3. 大腸菌 O-157:H7

试料	生菌数 (个 / cm ³) 的常用对数值		抗菌活性值
	接种后	24 小时培养后	
光立净内装涂料	—	<-0.20	>2.3
空白对照试板*	4.19*	2.17	—

试验机构：独立法人 大阪府立产业技术综合研究所
试验方法：JIS Z 2801:2010 5
注* 空白对照试板使用了聚乙烯薄膜

防霉试验

样品：右图中左(水性涂料)・右(光立净)
试验方法：基于JIS-Z-2911防霉试验方法与涂料实验
预处理：在40℃温水中浸泡3天
调查方法：调查试验对象上的发霉程度

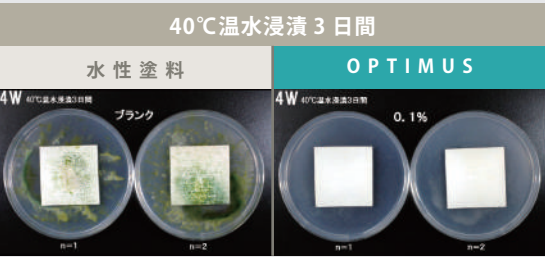

JIS / 涂膜性能

试验方法：JIS A 6909

试验项目	试验结果	规格
试验项目	试验结果	规格
低温安定性	合格	塊がなく、組成物の分離・凝集を認めない。
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れないこと。
付着強度 N/mm ² 標準状態	0.6	0.3 以上
耐洗浄性	合格	はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。
耐アルカリ性 A 法	合格	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。
耐変色性	変色の程度：グレースケール 4-5 号	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール 3 号以上であること。

COLOR GUIDE

光立净®内墙涂料(内装用)

• OPTIMUS VIVID COLORS • FRENCH CHIC COLORS



VV003
Turquoise Blue
湖蓝色



FC001
Rose Wood
玫瑰木色



FC002
Antique Blue
古董蓝



VV005
Charcoal Gray
碳灰色



FC003
Bourgogne
酒红色



FC004
Renoir Blue
蓝调阿蓝



VV006
Terra cotta Orange
赤陶橙



FC006
Blue de Royal
皇家蓝



NEW
FC007
Noble Green
诺贝尔绿

• OPTIMUS PALE COLORS



PC001
Mint Green
薄荷绿



PC002
Harbor Blue
海港蓝



PC003
Sakura Pink
樱粉色

• OPTIMUS NATURAL COLORS



NC001
Egg Shell
蛋壳色



NC002
Urban Gray
都市灰



NC003
Beach Sand
沙色



NC004
Walnut
胡桃色



NC006
White
白色



NC007
Light Gray
浅灰色



NC008
Linen Ivory
亚麻象牙色



NC009
Apple Green
苹果绿



NEW
NC010
Mustard Gold
芥末金



NEW
NC011
Natural Stone
自然石色



NEW
NC012
Micasa Pink
云母粉



NEW
NC013
Ash Gray
烬灰

光立净外墙涂料 (外装用)



WP001
Optimus White
经典白



WP002
French Ecru
浅灰黄



WP003
Natural Country
田园黄



WP004
Sheer Clay
黏土褐



WP005
Creige
褐色



WP006
Blue Jasmine
茉莉蓝



WP007
Cool Gray
格莱灰

光立净医疗涂料 (医疗用)



MD001
Egg Shell
蛋壳色



MD002
White
经典白



MD003
Linen Ivory
象牙白



MD004
Apple Green
苹果绿



MD005
Mint Green
薄荷绿



MD006
Harbor Blue
海港蓝

COMPANY PROFILE

会社名	株式会社オプティマス	
所在地	本社ショールーム 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 1-2-8 Minatomachi82bld.3F TEL 06-6562-1151 / FAX 06-6562-3111 オプティマス東京ラボ 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-16-5 HOLONⅢ 3F TEL 03-6861-7477 / FAX 03-6861-7478 京都サテライトオフィス 〒604-8057 京都府京都市中京区梅屋町（麴屋町通）480 TEL 075-606-5307 / FAX 075-606-5308	
資本金	1,100 万円	
代表取締役	高尾 一美	
設立	2012 年 4 月 11 日	
事業内容	オプティマスシリーズ・インデペンデントシリーズの販売・輸出事業 デザイン・施工、塗料原材料の販売・輸出事業、カフェ事業	
取り扱い製品	オプティマスインテリアペイント、オプティマスホワイトペイント、オプティマス C 3 ハイドロサーモ、ダークサーモ、ハイドロフィリッククリアーコート	
金融機関	りそな銀行 桜川支店、池田泉州銀行 初芝支店、紀陽銀行 中もず支店	
沿革	1985 年（昭和 60 年） 大阪府堺市に塗料メーカー宝栄産業株式会社設立 1987 年（昭和 62 年） 自転車フレーム用、エレベーター用メラミン塗料の 製造販売開始 2000 年（平成 12 年） 遮熱断熱塗料、耐熱断熱塗料の製造販売開始 2004 年（平成 16 年） タイ国で関連会社『BigPowerSupply』を設立、特殊塗料製造販売開始 2006 年（平成 18 年） ISO9001:2008 認証登録、認証登録範囲：塗料製造 2009 年（平成 21 年） 堺市、大阪府立大学との産官学共同開発にて光触媒塗料の研究開発開始 2012 年（平成 24 年） 販売会社『株式会社オプティマス』を設立、自社ブランド『OPTIMUS』を上市 2015 年（平成 27 年） オプティマスホワイトペイント特許取得（特許第 5711717 号） 2016 年（平成 28 年） 東京支店開設 2016 年（平成 28 年） オプティマスインテリアペイント特許取得（特許第 6027394 号）	

製造工場

宝栄産業株式会社

代表者	高尾 弘美
資本金	1200 万円
創業	昭和 60 年 1 月 23 日
本社・工場	〒599-8233 大阪府堺市中区大野芝町 94 072-235-1131 / 072-234-0835
海外工場	60/21 Moo5 Teparak RD.,Bangpliyai,Bangpli, Samutprakarn 10540,Thailand
業務内容	塗料の開発製造及び販売

昭和 60 年創業。創業当初は自転車のフレーム塗装やエレベーター用の塗料がメインであったが、世の移り変わりとともに変化する需要に柔軟に対応し、溶剤系の耐熱塗料などを経て、建築用水性塗料の製造という現在の形に行き着く。



宝栄産業株式会社は ISO 認証取得しております。

認定・登録

- ・（社）日本塗料工業会登録 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
- ・厚生労働省選定 13 品目非含有
- ・ JIS K 5675 試験済、JIS A 6909 試験済

本社ショールーム



オプティマス東京ラボ



京都サテライトオフィス





每一个人

世界上的所有人，每一天都会在不同的“场所”中度过
我们赋予这些“场所”更多的价值

空间

创造更好的空间，
让每个人可以在其中自由思考，舒适生活

洁净

光立净使地球的空气变得更洁净，
对环境和可持续社会做出更多贡献。